



Toebehoren

## Precies en zeker afdichten

Het is aangenaam werken met de voorgevormde ExtruBit® en ExtruPol® hulpstukken. Alle hulpstukken zijn verkrijgbaar in de courante kleuren. Op deze manier plaatst u een homogeen en esthetisch dak.



**Buitenhoek**  
Hoogte: 100mm / 170mm  
ExtruBit®: zwart  
ExtruPol®: lichtgrijs, wit, rood, groen, blauw



**Binnenhoek**  
Hoogte: 95mm / 170mm  
ExtruBit®: zwart  
ExtruPol®: lichtgrijs, wit, rood, groen



**Waterspuwer 45° / 90°**  
Hoogte: 65mm  
Breedte: 100mm  
ExtruBit®: zwart  
ExtruPol®: lichtgrijs, wit, rood, groen



**Dakafvoer**  
Lengte: 240mm incl. bladvangertje  
Ø: 80mm / 100mm / 120mm  
ExtruBit®: zwart



**Dakafvoer**  
Lengte: 250mm  
Ø: 70mm / 110mm / 125mm  
ExtruBit®: zwart  
ExtruPol®: lichtgrijs



**Dakafvoer voor bitumenbanen**  
Lengte: 400mm  
Ø: 70mm / 110mm / 125mm  
ExtruBit®: zwart



**Dakdoorvoer voor bliksemafleider en elektrische leidingen**  
Ø binnenkant: 10mm / 30mm  
ExtruBit®: zwart  
ExtruPol®: lichtgrijs



**Universele dakdoorvoer**  
Hoogte: 190mm  
Ø binnenkant: 40mm - 180mm  
ExtruBit®: zwart  
ExtruPol®: lichtgrijs, wit, rood, groen



**Spuwer**  
Hoogte: 120mm / 190mm  
Ø binnenkant: 15mm - 40mm  
ExtruBit®: zwart  
ExtruPol®: lichtgrijs, wit, rood, groen



**Verlichtingsschouw**  
Hoogte: 225mm / 270mm  
Ø: 75mm - 100mm  
ExtruBit®: zwart  
ExtruPol®: lichtgrijs, wit, rood, groen




**Aansluiting levenslijn**  
Ø: 34mm / 93mm  
ExtruBit®: zwart  
ExtruPol®: lichtgrijs



**Buitenhoek golvend**  
ExtruBit®: zwart  
ExtruPol®: lichtgrijs




**Binnenhoek kegelvormig**  
ExtruBit®: zwart  
ExtruPol®: lichtgrijs



**Hoek lichtkoepel**  
ExtruBit®: zwart  
ExtruPol®: lichtgrijs

Andere toebehoren:

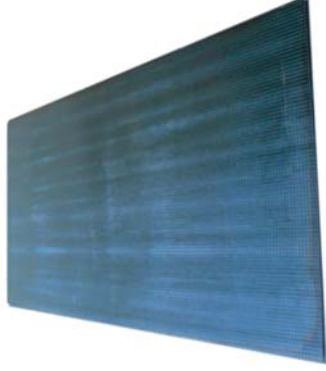

### Met ExtruBit® gecacheerde, gegalvaniseerde staalplaat (2m x 1m)

Uiterst geschikt om dakrandafwerkingsprofielen op maat te plooiën. De maximum lengte bedraagt 2m/stuk. Deze enkelvoudige profielen zijn ook voorgeplooid verkrijgbaar.

### Dampscherm

Het dampscherm B2 (afm: 4m x 25m) bestaat uit PE folie en is uitermate geschikt om te gebruiken in combinatie met ExtruBit® dakbedekking.

Het dampscherm B2 wordt in zo groot mogelijke vlakken geplaatst. De naden met een overlap van 10 cm worden met een dubbelzijdige kleefband afgetaped en goed aangedrukt. Op deze manier sluiten de naden perfect.

Technische gegevens:

| Dikte (mm) | $\lambda$ (W/mK) | $\mu$ d waarde (m) | $\mu$ waarde |
|------------|------------------|--------------------|--------------|
| 0,5        | 0,200            | 265,500            | 531.000      |

De B2 PE-folie valt dankzij de  $\mu$ d waarde van 265,5 m onder de rubriek "absoluut" dampscherm en kan bijgevolg gebruikt worden tot en met binnenklimaat klasse 4. Wij adviseren echter het dampscherm te gebruiken tot klasse E3 (Zie tabel 13 TV 215 WTCB). Tot klasse E3 mag immers het dampscherm geforceerd worden d.m.v. mechanische bevestiging.

Het dampscherm B2 in combinatie met ExtruBit® veroorzaakt geen risico tot opstapeling van damp tussen het dampscherm en de ExtruBit® dakbedekking. Zolang de  $\mu$ d waarde van het dampscherm groter is dan  $\mu$ d waarde ExtruBit® is er geen probleem. (Ter info  $\mu$ d waarde dampscherm 265,5 >  $\mu$ d waarde ExtruBit® 180).

Eventuele damp in de isolatie kan op deze manier uitdrogen langs de koude zijde welke in de meeste gevallen de buitenzijde is.